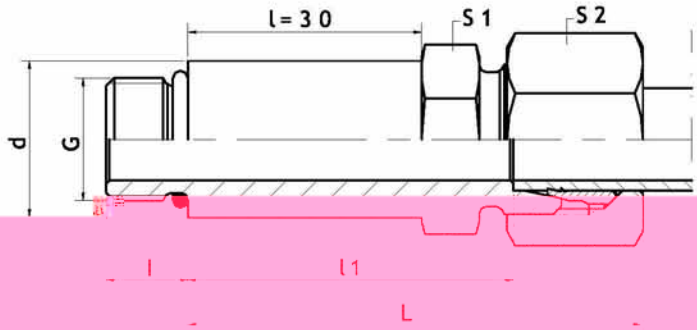


系列 Series	钢管外径 Tube Φ O.D.	G	公称压力 Min. W.P. (bar)	最大工作压力 Max. W.P. (bar)	S1	S2	L	l1	l	d	O型圈 O-Ring	订货代号（直通法兰体） Order No. (Directy way flange)
	06	M10x1	315	500	14	14	50.5	36.0	8.5	14.0	OR8.1X1.6	D06L-ZM/30
	08	M12x1.5	315	500	17	17	52.5	37.5	11.0	17.0	OR9.3X 2.2	D08L-ZM/30
	10	M14x1.5	315	500	19	19	54.5	39.5	11.0	19.0	OR11.3X2.2	D10L-ZM/30
	12	M16x1.5	315	500	22	22	56.5	41.5	11.0	22.0	OR13.3X2.2	D12L-ZM/30
	14	M18x1.5	315	500	24	24	58.5	43.5	11.0	24.0	OR15.3X2.2	D14L-ZM/30
	15	M18x1.5	315	500	24	24	58.5	43.5	11.0	24.0	OR15.3X2.2	D15L-ZM/30
	16	M20x1.5	315	500	27	27	60.5	45.5	11.0	27.0	OR17.3X2.2	D16L-ZM/30
	18	M22x1.5	315	500	27	27	60.5	45.5	11.0	27.0	OR17.3X2.2	D18L-ZM/30
	20	M24x1.5	315	500	30	30	62.5	47.5	11.0	30.0	OR19.3X2.2	D20L-ZM/30
	22	M26x1.5	315	500	32	32	64.5	49.5	11.0	32.0	OR21.3X2.2	D22L-ZM/30
	25	M30x2	315	500	36	36	68.5	53.5	11.0	36.0	OR25.3X2.2	D25L-ZM/30
	28	M33x2	315	500	41	41	70.5	55.5	11.0	41.0	OR29.3X2.2	D28L-ZM/30
	30	M36x2	315	500	46	46	74.0	58.0	18.5	41.0	OR29.6X2.9	D30L-ZM/30
	32	M36x2	315	500	46	46	77.0	59.5	18.0	50.0	OR33.6X2.9	D32L-ZM/30
	35	M39x2	315	500	50	50	84.0	66.0	18.0	50.0	OR36.6X2.9	D35L-ZM/30
	38	M42x2	315	500	55	55	89.5	71.5	18.0	55.0	OR39.6X2.9	D38L-ZM/30
	42	M48x2	315	500	60	60	89.5	46.5	17.5	55.0	OR44.6X2.9	D42L-ZM/30
	12	M16x1.5	630	1000	22	22	56.5	41.5	11.0	22.0	OR13.3X2.2	D12S-ZM/30
	14	M18x1.5	630	1000	24	24	58.5	43.5	11.0	24.0	OR15.3X2.2	D14S-ZM/30
	15	M18x1.5	630	1000	24	24	58.5	43.5	11.0	24.0	OR15.3X2.2	D15S-ZM/30
	16	M20x1.5	630	1000	27	27	60.5	45.5	11.0	27.0	OR17.3X2.2	D16S-ZM/30
	18	M22x1.5	630	1000	27	27	60.5	45.5	11.0	27.0	OR17.3X2.2	D18S-ZM/30
	20	M24x1.5	630	1000	30	30	62.5	47.5	11.0	30.0	OR19.3X2.2	D20S-ZM/30
	22	M26x1.5	630	1000	32	32	64.5	49.5	11.0	32.0	OR21.3X2.2	D22S-ZM/30
	25	M33x2	630	1000	41	41	74.0	50.0	18.5	41.0	OR29.6X2.9	D25S-ZM/30
	30	M42x2	630	1000	50	50	77.0	50.5	18.0	50.0	OR33.6X2.9	D30S-ZM/30
	38	M48x2	630	1000	60	60	84.0	56.0	18.0	55.0	OR39.6X2.9	D38S-ZM/30
	42	M48x2	630	1000	60	60	89.5	46.5	17.5	55.0	OR44.6X2.9	D42S-ZM/30